KRAWĘŻNIK MOSTOWY

KARTA PRODUKTU

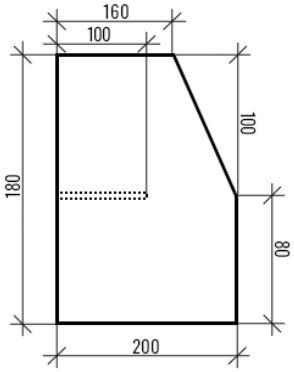

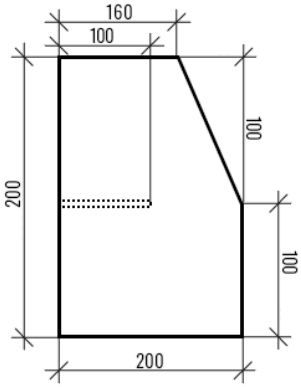



Opcja

Wgłębienie na masę uszczelniającą

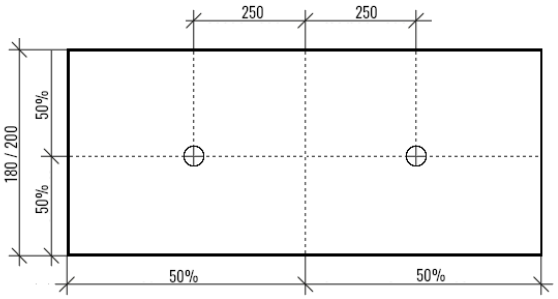

WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	SKOS CxD	OTWÓR	WAGA 100 cm
18 cm	20 cm	80-120 cm	4 x 10 cm	⌀ = 14 mm ⌀ = 16 mm ⌀ = 18 mm	~ 95 kg
20 cm					~ 105 kg
30 cm	20 cm	80-120 cm	4 x 10 cm		~ 158 kg

Układanie krawężników

Mostowe krawężniki granitowe przeznaczone są do układania w sposób wyniesiony (część krawężnika wystaje ponad nawierzchnię jezdni). Krawężniki mostowe posiadają dwa otwory wywiercone na tylnej powierzchni, w których umieszcza się kotwy, pozwalające na stałe przymocowanie krawężników do kapy chodnikowej lub pobocza. Podczas układania, pomiędzy pojedynczymi odcinkami, należy zachować spoiny szerokości od 5 do 10 mm (brak spoin będzie skutkował uszkodzeniem krawężników podczas użytkowania nawierzchni).

Faktura antypoślizgowa
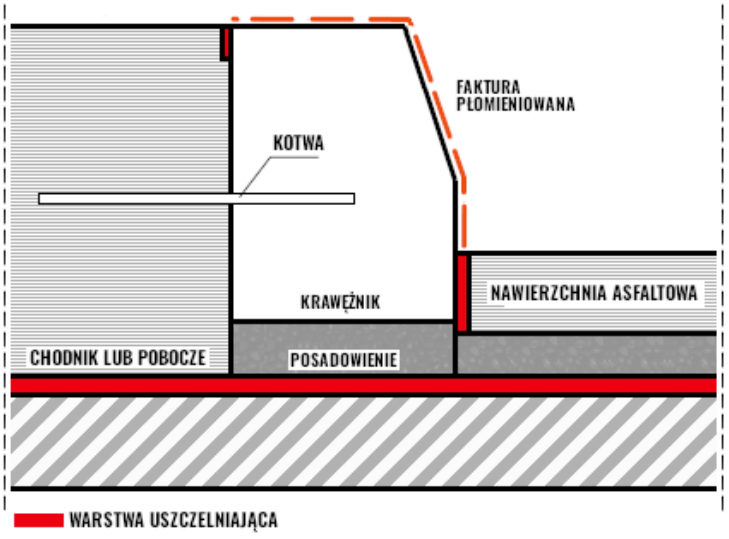
Celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, wszystkie powierzchnie krawężników ulicznych, które pozostają widoczne po zamontowaniu, poddawane są obróbce termicznej (płomieniowanie) celem nadania im antypoślizgowej faktury.