


KOSTKA BRUKOWA CIĘTO-ŁUPANA

KARTA PRODUKTU

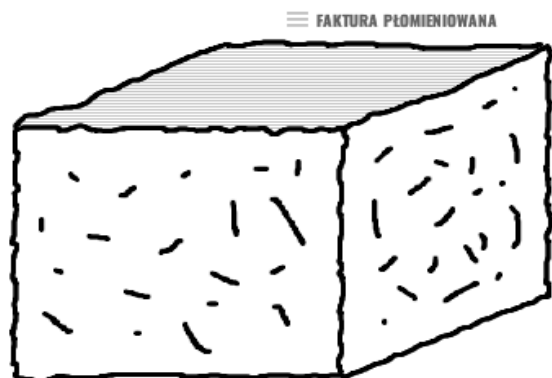

Szerokość kostki:	8 / 10 / 12 cm
Długość kostki:	8 / 10 / 12 / 16 / 21 / 24 cm
Grubość kostki:	8 / 10 / 12 cm


Tolerancja wymiaru boków kostki wynosi: +/- 1 cm

Tolerancja grubości kostki wynosi +/- 5mm

Powierzchnia antypoślizgowa

Powierzchnia słabów, z których powstaje kostka poddawana jest dodatkowej obróbce termicznej, celem nadania jej szorstkiej, antypoślizgowej faktury.

- Warunki suche: ≥ 75 SRV
- Warunki mokre: ≥ 55 SRV

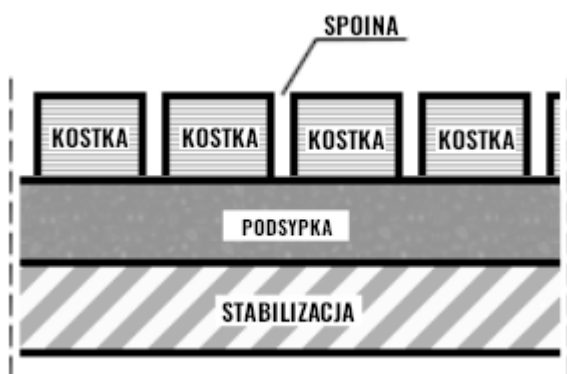

Układanie kostek brukowych

Kostki brukowe należy układać na stabilnej i utwardzonej warstwie nośnej, podłoża (do stabilizacji można zastosować kruszywo kamienne). Pomiędzy podłożem i kostkami należy zastosować podsypkę z piasku lub cementu (grubość warstwy podsypki powinna wynosić od 3 do 5 cm). **Kostki należy układać z zachowaniem spoin o szerokości minimalnej 10 mm**, które następnie należy wypełnić piaskiem lub specjalnymi preparatami do fugowania. Kostki należy dobijać oraz zagęszczać narzędziami gumowymi (młotek i zagęszczarka z odpowiednią nakładką).